

Ficha Técnica: 25/06/2020

60400962000: NM 50/16B/B

FICHA DE BOMBA Y MOTOR

n (rpm): 2900
Max presión de trabajo (bar): 10
H max (m): 31.00
H min (m): 9.50
Q min (mc/h): 30.00
Q max (mc/h): 81.00
Pn (kW): 5.50
Pn (HP): 7.50
Diámetro de rodetes (mm): 162.00

Fases de motor: 3~
Un (V): 400/690
f_q (Hz): 50
Polos: 2
In (A): 10.8 / 6.2
cosφ: 0.84
Min temperatura de líquido (°C): -10.00 °C
Peso (kg): 63.000


MATERIALES

Cuerpo bomba: Cast iron GJL 200 EN 1561
Acoplamiento motor bomba: Cast iron GJL 200 EN 1561
Rodete: Cast iron GJL 200 EN 1561

Eje: Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Sello mecánico: Carbon-Ceramic-NBR
Contrabridas: Steel S235JR 1.0038 EN 10025-2

Ficha Técnica: 25/06/2020

60400962000: NM 50/16B/B

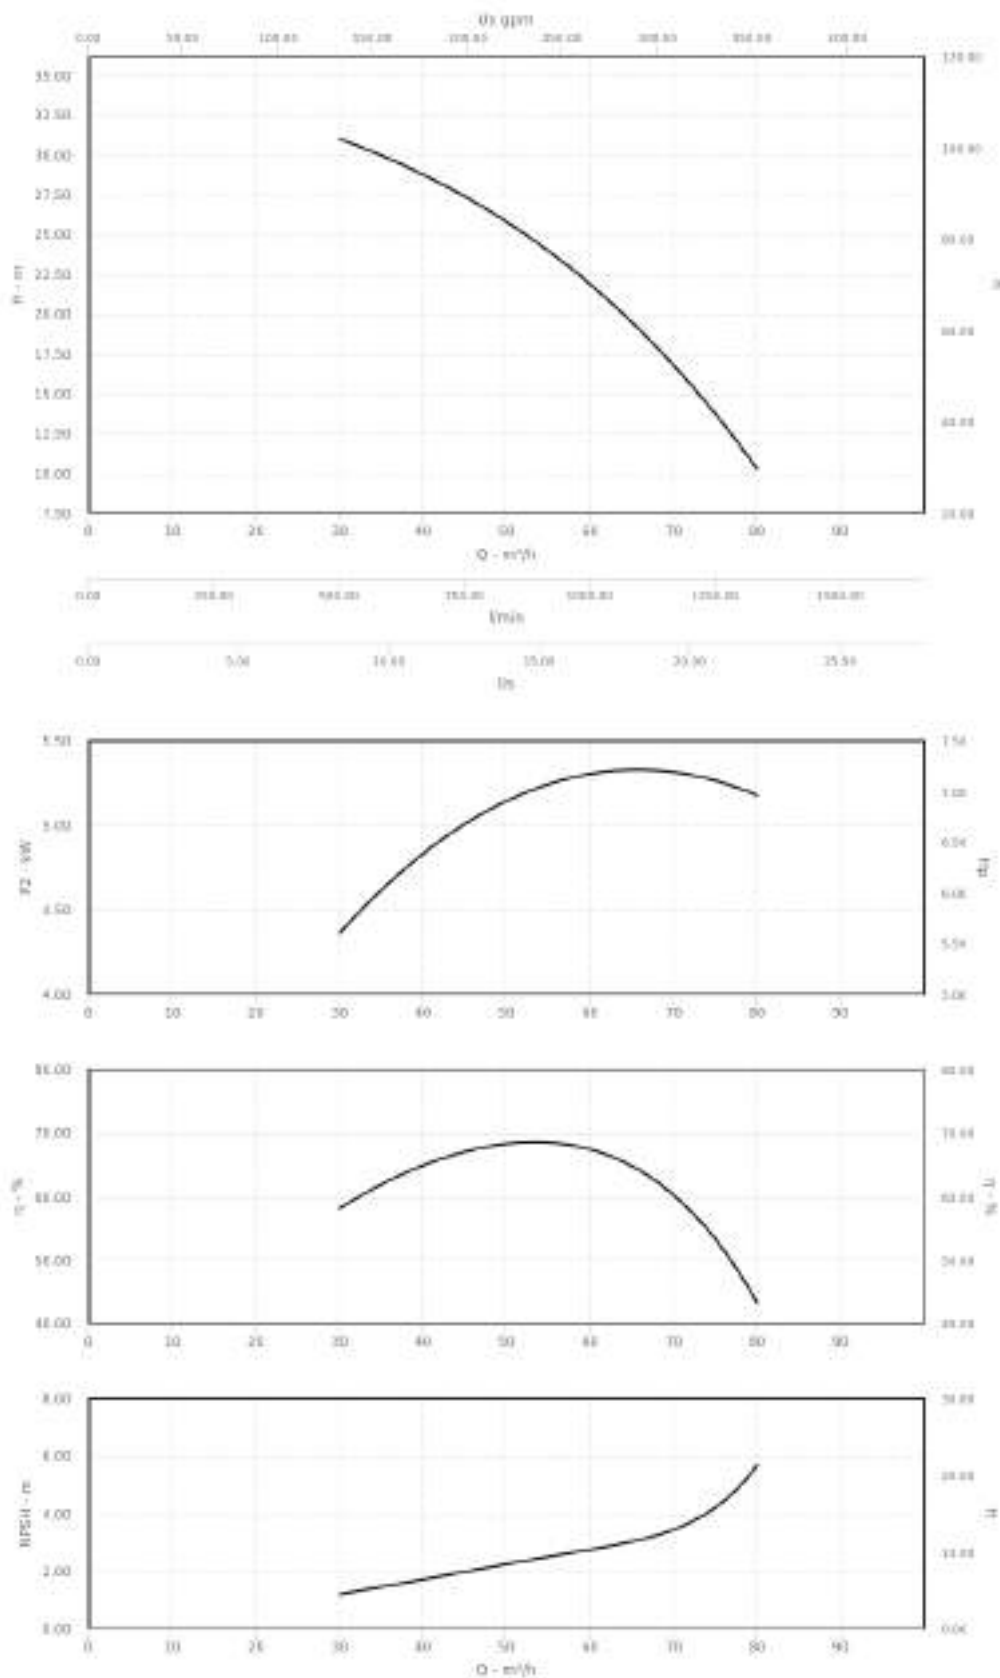

Ficha Técnica: 25/06/2020

60400962000: NM 50/16B/B

DIMENSIONES (MM)

dn1: 65
dn2: 50
a: 100.00 mm
m1: 100.00 mm
m2: 70.00 mm
n1: 265.00 mm
n2: 212.00 mm
n3: 49.00 mm
b: 50.00 mm
l1: 127.00 mm
l2: 141.00 mm
g1: 14.00 mm
h1: 160.00 mm
h2: 180.00 mm
w: 320.00 mm
fM: 525.00 mm

