

FICHA DE BOMBA Y MOTOR


n (rpm):	2900	Pn (HP):	30.00
Max presión de trabajo (bar):	10	Diámetro de rodetes (mm):	206.00
H max (m):	57.00	f_q (Hz):	50
H min (m):	45.50	Polos:	2
Q min (mc/h):	48.00	Min temperatura de liquido (°C):	-10.00 °C
Q max (mc/h):	141.00	Peso (kg):	48.200
Pn (kW):	22.00		

MATERIALES

Cuerpo bomba:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Eje:	Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Tapa del cuerpo:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Sello mecánico:	Carbon-Ceramic-NBR
Rodete:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Contrabridas:	Steel S235JR 1.0038 EN 10025-2

Ficha Técnica: 01/07/2020

50001581000: N 65-200A/B

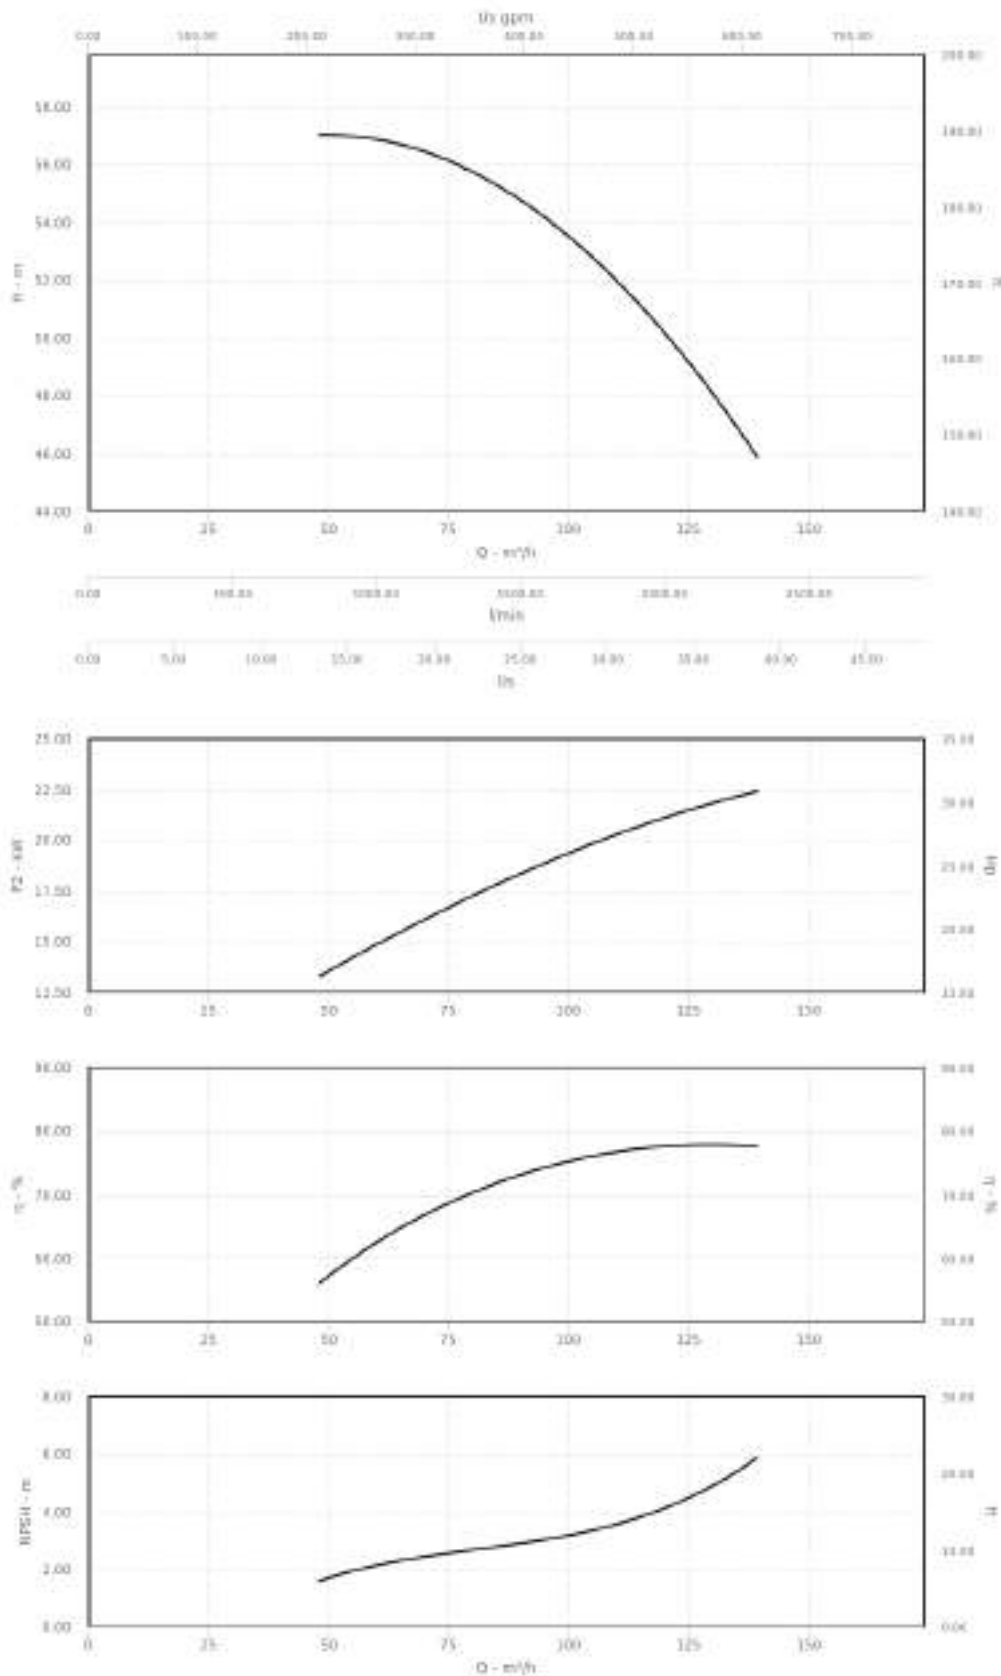

Ficha Técnica: 01/07/2020

50001581000: N 65-200A/B

DIMENSIONES (MM)

