

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304


Bombas centrífugas normalizadas, silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máx. del líquido: 104 °C
- Temperatura máx. ambiental: 50 °C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Cuerpo hidráulico e impulsor en AISI 304
- Sello mecánico: Grafito/ SiC/ Viton/ AISI 316
- Protección IP55
- Aislamiento clase F




CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

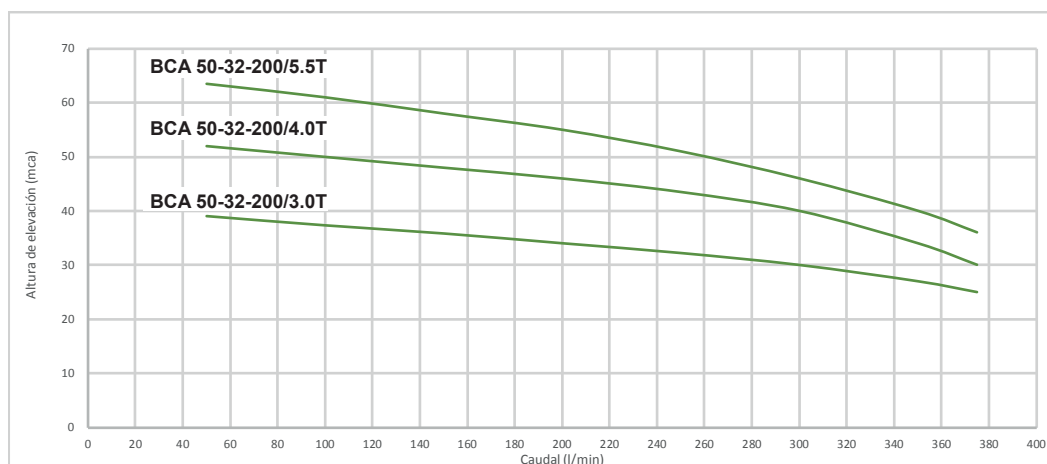

Trifase 380V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q= Caudal	m³/h							
				l/min							
BCA 50-32-200/3.0T	4,0	6,3	H (m)	39	37,3	35,8	34	32,2	30	27	25
BCA 50-32-200/4.0T	5,5	8,4		52	50	48	46	44	40	34	30
BCA 50-32-200/5.5T	7,5	11,1		64	61	58	55	51	46	40	36

DIMENSIONES

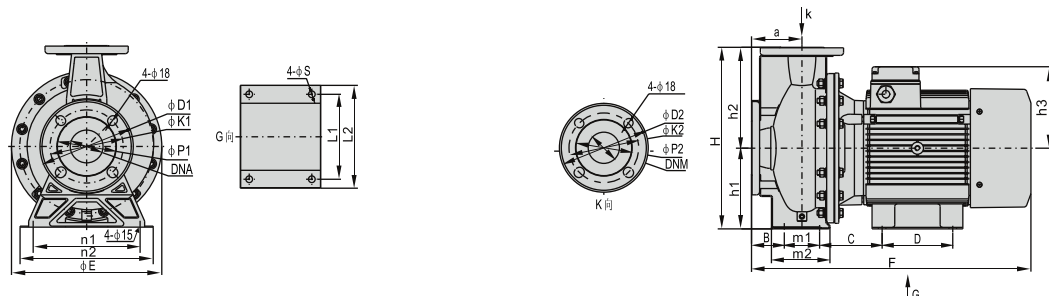

Model	Power P _e (kW)	φ E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	φ S	L1	L2	φ D1	φ k1	φ P1	φ D2	φ K2	φ P2	DNA	DNM
BCA 50-32-200/3.0T	3.0	300	460	340	160	180	119	80	70	118	190	240	45	109	100	12	160	190	165	125	96	140	100	76	50	32
BCA 50-32-200/4.0T	4.0	300	498	340	160	180	142	80	70	118	190	240	45	114	140	15	190	225	165	125	96	140	100	76	50	32
BCA 50-32-200/5.5T	5.5	300	532	340	160	180	162	80	70	118	190	240	45	122	140	15	190	230	165	125	96	140	100	76	50	32

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 316


Bombas centrífugas normalizadas, silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máx. del líquido: 104 °C
- Temperatura máx. ambiental: 50 °C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Cuerpo hidráulico e impulsor en AISI 316
- Sello mecánico: Grafito/ SiC/ Viton/ AISI 316
- Protección IP55
- Aislamiento clase F







CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

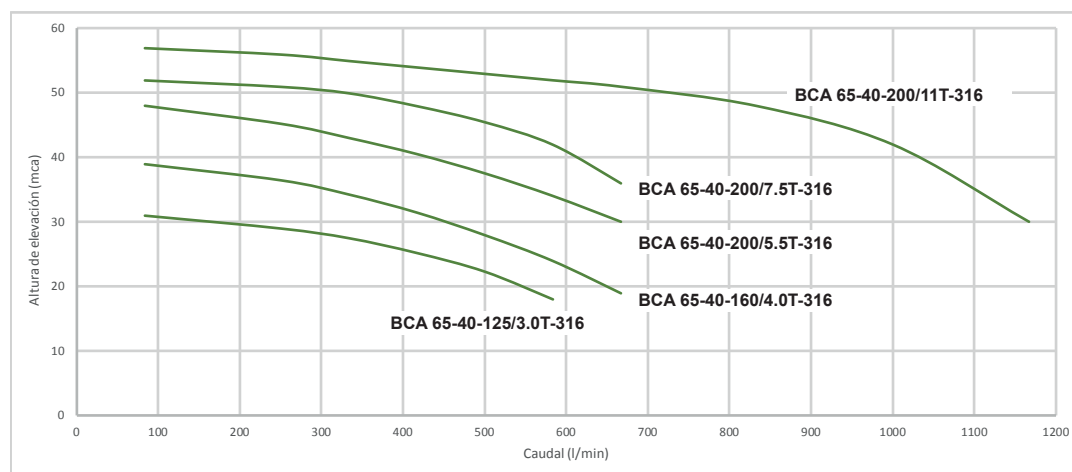

Trifase	HP	I (Amp)	Q= Caudal	m³/h	5	15	20	25	30	35	40	50	60	70
380V - 50Hz				l/min	83	250	333	417	500	583	667	833	1000	1167
BCA 65-40-125/3.0T-316	4,0	6,3	H (m)		31	29	27,5	25,2	22,3	18				
BCA 65-40-160/4.0T-316	5,5	9,6			39	36,5	34,3	31,5	28	24	19			
BCA 65-40-200/5.5T-316	7,5	11,1			48	45,2	43	40,5	37,5	34	30			
BCA 65-40-200/7.5T-316	10,0	14,9			52	51	50	48	45,5	42	36			
BCA 65-50-200/11T-316	15,0	21,2			57	56	55	54	53	52	51	48	42	30

DIMENSIONES



Model	Power P ₂ (kW)	φ E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	φ S	L1	L2	φ D1	φ k1	φ P1	φ D2	φ K2	φ P2	DNA	DNM
BCA 65-40-125/3.0T	3.0	250	460	292	132	160	119	80	70	118	190	240	45	111	100	12	160	190	185	145	115	150	110	80	65	40
BCA 65-40-160/4.0T	4.0	250	498	292	132	160	142	80	70	118	190	240	45	114	140	15	190	225	185	145	115	150	110	80	65	40
BCA 65-40-200/5.5T	5.5	300	554	360	160	200	162	100	70	118	212	264	65	124	140	15	190	230	185	145	115	150	110	80	65	40
BCA 65-40-200/7.5T	7.5	300	592	360	160	200	162	100	70	118	212	264	65	124	140	15	190	230	185	145	115	150	110	80	65	40
BCA 65-50-200/11T	11	300	623	360	160	200	179	100	70	118	212	264	65	161	140	15	216	255	185	145	115	165	125	96	65	50