Bomba Centrífuga autocebante Multietapa
SSOA

SSOA 98-5

APLICACIONES

Las electrobombas centrífugas de autocebado multirrodete desarrollan una gran presión y al mismo tiempo un caudal alto de agua con un consumo de energía reducido.
Electrobomba universal para aplicaciones civiles e industriales para instalaciones de lavado, de alta presión, para el riego, para la agricultura y para instalaciones deportivas.

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 8 mt.*
- *Servicio continuo*

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min-1)*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 44*

MATERIALES

- *Cuerpo bomba*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Soporte del motor*	*Aluminio*
- *Rodete*	*Noryl*
- *Difusor*	*Noryl*
- *Brida portajunta*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Eje motor*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Juntas mecánicas*	*Cerámica/Grafito/NBR*

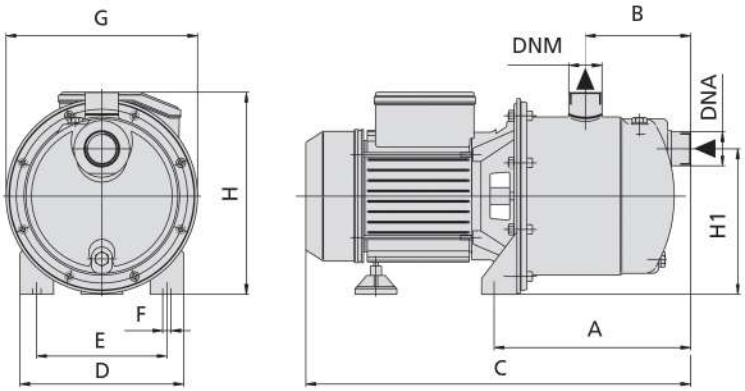

TIPO	DIMENSIONES mm												DIMENSIONES mm			PESO
Monofásico	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	Rotors	DNA	DNM	P	L	H	kg
SSOA 98-5	210	113	415	176	140	9	206	212	154	5	1"	1"	214	455	232	11,9

TIPO	POTENCIA NOMINAL		POTENCIA ABSORBIDA	AMPERE	Q = CAUDAL								
Monofásico	P2		P1	Monofásico	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
	HP	kW	kW		l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.									
SSOA 98-5	1,3	1	1,3	5,8	H(m)	58	56	52	48	44	39	31	23	15