

BOMBAS DE POZO SOLARES CON ALIMENTACIÓN DC / AC

AISI304



CÓDIGO

MODELO

CNB0227035

BHD-4SSC 7-100-220/300-1500-A/D

Características:

- Impulsores centrífugos AISI304
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia
- Protección contra sobre carga
- Protección contra trabajo en seco
- Protección térmica
- Sistema anti-bloqueo
- Función MPPT
- Incluye controlador externo
- Permite ser alimentada por AC o DC
- Fabricada en acero inox. AISI304

Límites de uso:

- Temperatura ambiente: 40°C
- Contenido de arena (en fracción de masa): Máx. 0,01%
- Contenido de sulfuro de hidrógeno hasta 1.5mg/L
- Contenido de iones de cloruro hasta 400mg/L
- PH 6,5 a 8,5.

Modelo	Voltaje (V)	Rango de Voltaje	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Descarga	Cable
BHD-4SSC 7-100-220/300-1500-A/D	AC220 / DC300	300V - 400V	1500	7	100	1 ¼"	2 m


NOTA: no incluye paneles solares

ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

BHD-3SS 1.2-77-36-210

- a.- 10 paneles de 60 celdas (30V) desde 250 Wp c/u
- b.- 9 paneles de 72 celdas (37V) desde 270 Wp c/u

ESQUEMA DE CONEXIONES

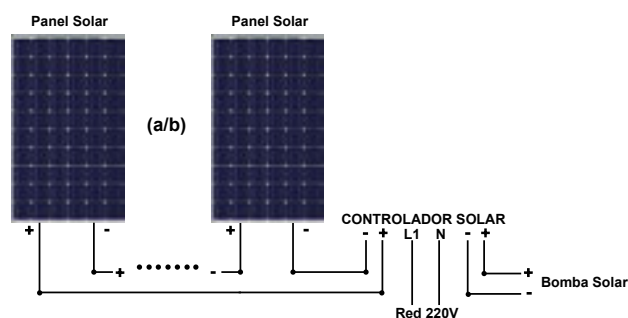

CURVAS DE OPERACIÓN

