

BTCm158-CE

BOMBA CENTRÍFUGA

Bomba de un rodete; caudal medio y presión moderada.

Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva.


Utilizada en riego de jardines y sistemas de presión domésticos, así como en instalaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en PPO
- Cuerpo bomba de hierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40° C
- Protector térmico incorporado
- Conexión 1" x 1"



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

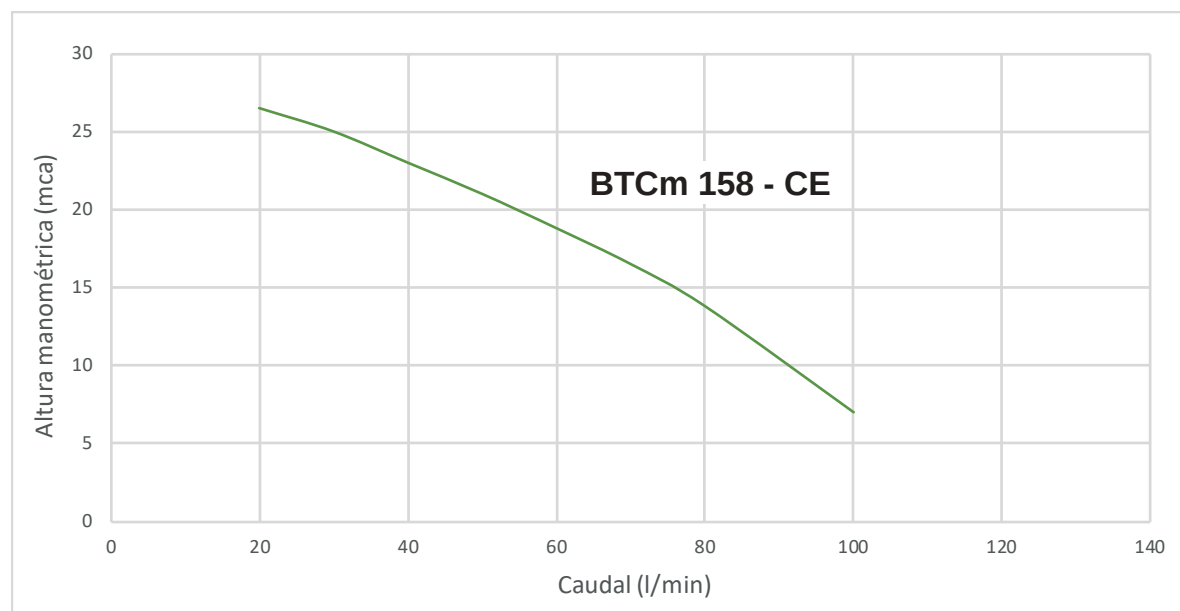

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal m³/h l/min	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3,0 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	6,0 100	7,2 120
BTCm 158-CE	1,0	5,0	H (m)	27	25	23	21	19	17	14	7	