BTCm

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bomba de un rodete; caudal medio y presión moderada.
Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva.
Utilizada en sistemas domésticos de presurización, riegos de huertos y jardines.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en acero inoxidable
- Cuerpo bomba de fierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40º C
- Motor monofásico 220V; protector térmico incorporado
- Conexión BTCm 75: 1" x 1"
  BTCm 110: 1¼" x 1"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

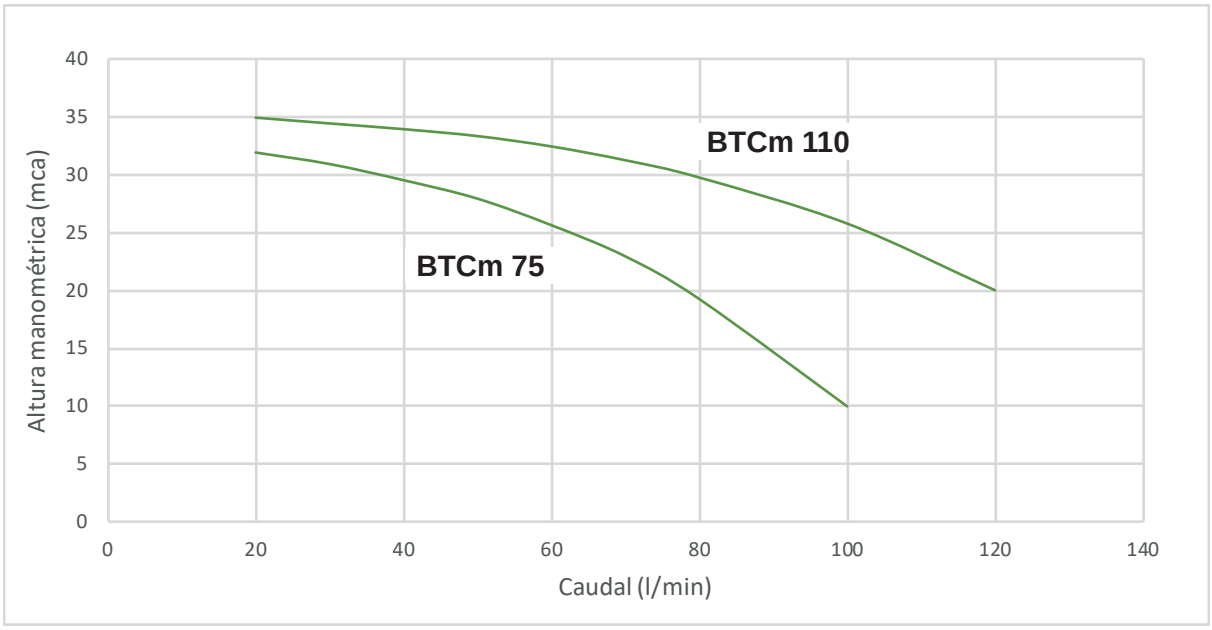

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2
				l/min	20	30	40	50	60	70	80	100	120
BTCm 75	1,0	6,0	H (m)		32	31	30	28	26	23	19	10	
BTCm 110	1,5	8,5			35	35	34	33	33	31	30	26	20