

FICHA DE BOMBA Y MOTOR


n (rpm):	2800	Un (V):	230
Max presión de trabajo (bar):	8	f _q (Hz):	50
H max (m):	45.90	Polos:	2
H min (m):	21.70	In (A):	4.5
Q min (mc/h):	0.30	cosφ:	0.96
Q max (mc/h):	3.60	C (mF):	16
P _n (kW):	0.65	V _c (V):	450
P _n (HP):	0.90	Clase de aislamiento:	F
Diámetro de rodetes (mm):	130.00	Servicio:	S1
Diámetro de 2º rodete (mm):	0.00	Max temperatura de líquido (°C):	35
Tipo de motor:	IM	Peso (kg):	9.200
Fases de motor:	1~		

MATERIALES

Cuerpo bomba:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Difusor:	Noryl PPO-GF20
Tapa del cuerpo:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	inyector:	Noryl PPO-GF20
Rodete:	Noryl PPO-GF20	Eje:	Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Anillo cierre:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Sello mecánico:	Carbon-Ceramic-NBR

Ficha Técnica: 09/09/2019

72B51030000: NGXM 3/100 230/50 HZ

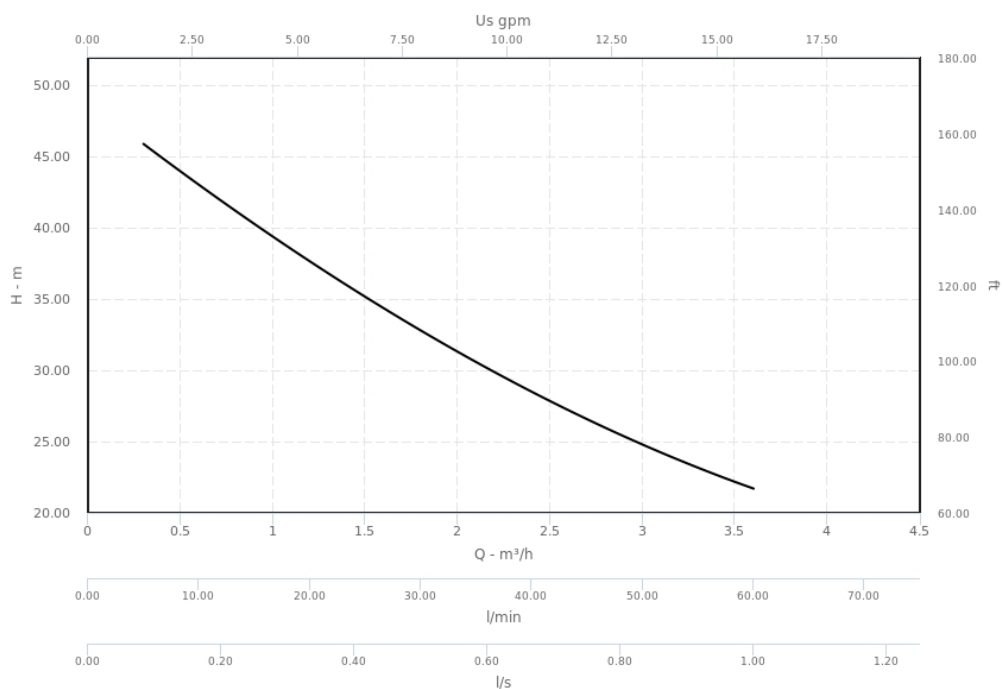

Ficha Técnica: 09/09/2019

72B51030000: NGXM 3/100 230/50 HZ

DIMENSIONES (MM)

dn1: G 1
dn2: G 1
a: 115.00 mm
m1: 33.00 mm
m2: 25.00 mm
m3: 8.00 mm
n1: 146.00 mm
n2: 112.00 mm
b: 30.00 mm
l: 161.00 mm
g1: 10.00 mm
h1: 116.00 mm
h2: 61.00 mm
w: 95.00 mm
w1: 112.00 mm
fM: 391.00 mm

